

Rotary Tillers




ZEPPELIN


Sweepline®

COMPACT TILLERS


Fraises arrières légère / Fresas ligeira / Compact Tillers



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÁMINAS / BLADES



CARDÁN
INCLUIDO

LIGEROS



Alerón trasero de seguridad ajustable.




Portón ajustable con cadena.




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.

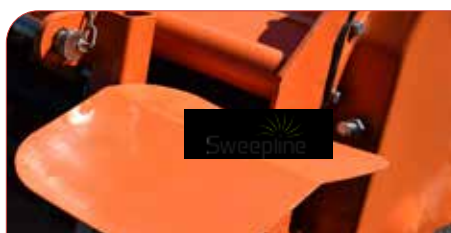


Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	Kg	mm			PTO r/min	hp	A	B	C	
ESROT095ZV	900	175	90	16	4	540	12-20	880 mm	970 mm	730 mm	-
ESROT105ZV	1000	195	90	20	5	540	15-30	880 mm	1070 mm	730 mm	-
ESROT115ZV	1100	215	90	24	6	540	20-40	880 mm	1170 mm	730 mm	-
ESROT125ZV	1200	235	90	28	7	540	30-80	880 mm	1270 mm	730 mm	-
ESROT135ZV	1300	255	90	28	7	540	40-60	880 mm	1370 mm	730 mm	-

REINFORCED TILLERS

Fraises arrières renforcée/ Fresas reforçada / Reinforced Tillers




REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÁMINAS / BLADES



CARDAN
INCLUIDO

REFORZADOS



Transmisión por engranajes.



Portón ajustable con amortiguador.




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.




Grupo reforzado fundición.




Referencia	Kg	mm	mm		Interior + Lateral	PTO r/min	hp	A	B	C	
ESROT105Z	265	1050	140	30	4 + 2 = 6	540	25-40	950 mm.	1250 mm	1000 mm	-
ESROT125Z	327	1250	140	36	5 + 2 = 7	540	30-60	950 mm.	1450 mm	1000 mm	-
ESROT135Z	348	1350	140	36	5 + 2 = 7	540	40-70	950 mm.	1550 mm	1000 mm	-
ESROT150Z	359	1500	140	42	6 + 2 = 8	540	50-90	950 mm.	1750 mm	1000 mm	-
ESROT170Z	373	1700	140	48	7 + 2 = 9	540	90-110	950 mm.	1950 mm.	1000 mm	-
ESROT180Z	380	1800	140	48	7 + 2 = 9	540	90-120	950 mm.	2050 mm	1000 mm	-

DESPLAZABLES




DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



APERTURA
OUVRIABLE /
ABERTURA / OPENING




CUCHILLAS
COUTEAUX
LÁMINAS / BLADES




CARDÁN
INCLUIDO


NUEVO
+ Refuerzo

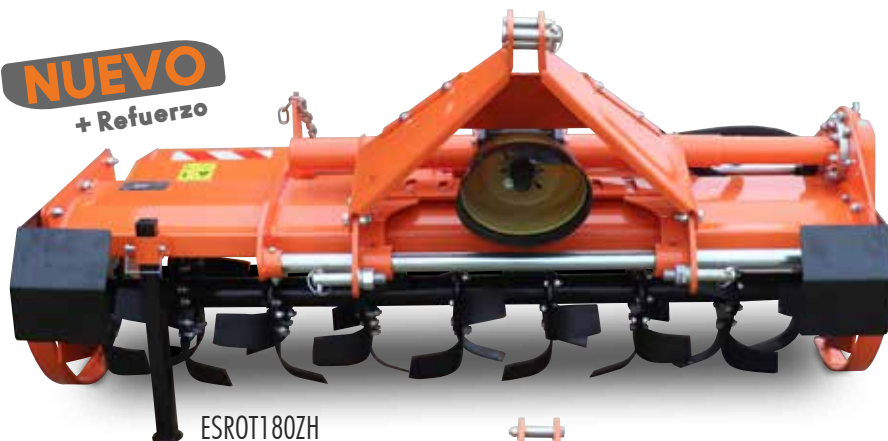

ESROT180ZH

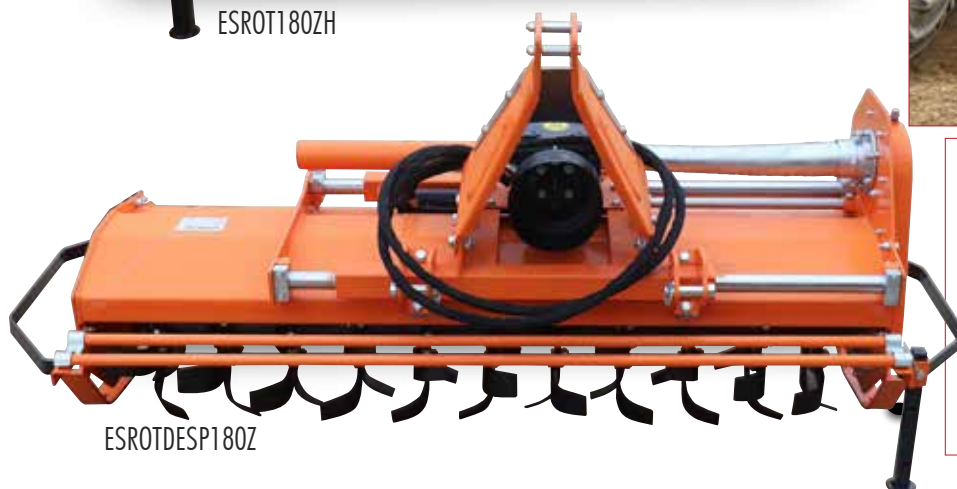

ESROTDESP180Z

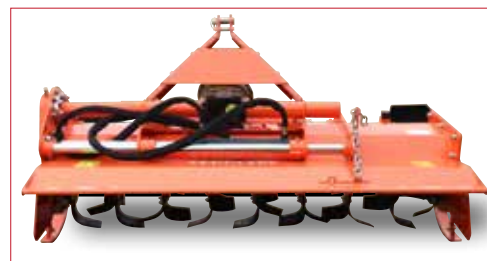

Eje de transmisión desplazable.



Detalle protecciones




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.




Grupo reforzado fundición.

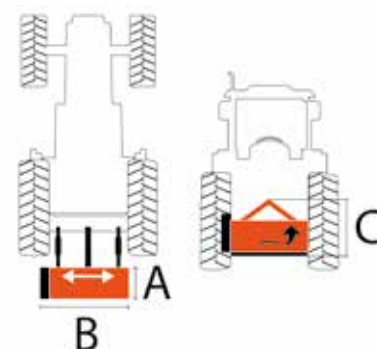


Referencia	 mm	 mm	 mm	Kg	 mm			 hp	A	B	C	
ESROTDESP150Z	1500	120	480	365	1950	42	9	30-50	720	1580	880	-
ESROTDESP180Z	1800	120	480	400	2250	48	11	30-50	720	1880	880	-
ESROT180ZH	1800	120	330	380	2000	48	9	40-70	950	2030	1000	-

SUPER REINFORCED TILLERS

Fraises arrières super renforcé / Fresas super reforçada / Super reinforced Tillers




REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



CUCHILLAS
COUTEAUX
LÂMINAS / BLADES



CARDAN
INCLUIDO

SUPER REFORZADOS



Ajuste de portón




Detalle grupo cuchillas.



Patín regulable en altura.



Grupo reforzado fundición.




Referencia	 mm	 mm	Kg			PTO r/min	 hp	A	B	C
ESROT180MZ	1800	160	455	48	8	540	+ 90	1030 mm	2000 mm	1145 mm -
ESROT200Z	2000	220	483	54	9	540	+ 90	1030 mm	2170 mm	1145 mm -
ESROT220Z	2200	220	503	60	10	540	+ 90	1030 mm	2370 mm	1145 mm -
ESROT230Z	2300	220	517	60	10	540	+ 90	1030 mm	2470 mm	1145 mm -

4 SPEED REINFORCED TILLERS

Fraises arrières renforcée 4 vitesses/ Fresas reforçada 4 velocidades/ 4 Speed Reinforced Tillers

SUPER REFORZADOS **4V**



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÂMINAS / BLADES



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÂMINAS / BLADES



ESROT230Z4V



Engranajes



Detalle grupo cuchillas.



TRANSMISIÓN CON EMBRAGUE
CATEGORIA 10 X 1200
Embrague y dos discos

Referencia

ES70021 -

TRANSMISIÓN NO INCLUIDA




Patín regulable en altura.



Grupo reforzado 4V.

Toma de fuerza 1" 3/4 Z6

TRANSMISIÓN NO INCLUIDA

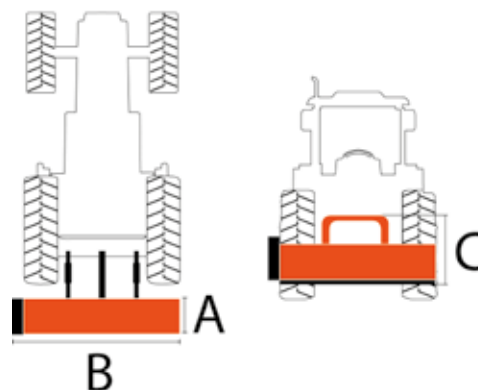


Referencia	 mm	 mm	Kg			PTO r/min	 hp	A	B	C
ESROT200Z4V	2000	170	714	54	9	540	+100	1070 mm	2290 mm	1200 mm -
ESROT230Z4V	2300	170	755	60	10	540	+100	1070 mm	2490 mm	1200 mm -
ESROT250Z4V	2500	170	805	66	11	540	+100	1070 mm	2690 mm	1200 mm -

HARROW GRADER

Rastra niveladora

Herse niveleuse /
Grade escavadora niveladora /
Harrow grader

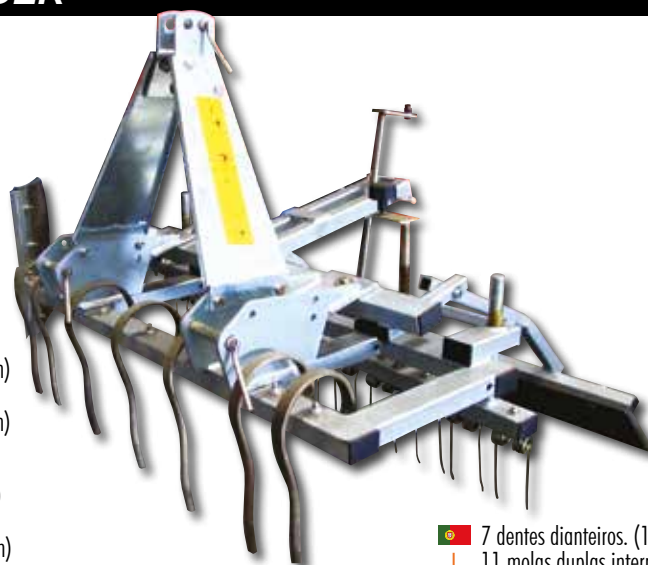


 7 púas delanteras. (120 cm)
11 dobles intermedias. (120 cm)
11 púas delanteras. (200 cm)
17 dobles intermedias. (200 cm)

 7 dents simples avant (120 cm)
11 doubles dents (120 cm)
11 simples dents avant (200 cm)
17 doubles dents (200 cm)

 7 dentes dianteiros. (120 cm)
11 molas duplas intermediárias (120 cm)
11 dentes dianteiros. (200 cm)
17 molas duplas intermediárias (200 cm)

 7 front tines. (120 cm)
11 middle double tines (120 cm)
11 front tines. (200 cm)
17 middle double tines. (200 cm)

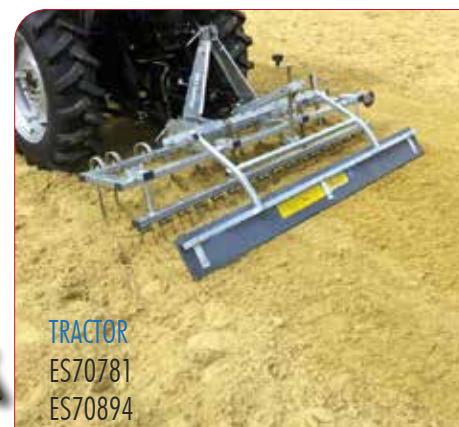

Referencia	Kg	 mm	 hp	
ES70781	105	1200	18-25	-
ES70894	125	2000	18-60	-

STONE BURIER TILLER

Enfouisseur de pierres / Fresa Enterradora de pedras / Stone Burier

TRANSMISIÓN POR CADENAS



Detalle de la cuchilla y puas.


 Entierra piedras pequeñas.
Nivela y comprime el terreno.
Compacta el lecho de siembra.
Sentido del giro de las cuchillas,
de delante hacia atrás.

 Enfouisse des petites pierres.
Nivèle et comprime le sol.
Compacte le lit de semence.
Sens de rotation des couteaux,
de l'avant à l'arrière.

 Enterra pequenas pedras. Nivela e
comprime o terreno.
Preparação do terreno das
sementeiras. Sentido de rotação das
lâminas, da frente para trás.



Hoja trasera de nailon.



Referencia	 mm	 mm	PTO r/min	 hp			Kg	
ESPD950	1210 x 1070 x 920	950	540	20-28	5	20	330	-
ESPD1150	1210 x 1270 x 920	1150	540	25-30	6	24	355	-
ESPD1350	1210 x 1470 x 920	1350	540	28-40	7	28	380	-
ESPD1550	1210 x 1670 x 920	1550	540	35-60	8	32	405	-

 Buries the small stones.
Level and compress the soil.
Compact the seedbed.
Rotation of the blades, front
to back.