

Mowers




Sweepline®

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeur à couteaux/ Triturador de lâminas / Blades Flail mower



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÂMINAS / BLADES



C A R D Á N
I N C L U Í D O



Cuchillas dobles reforzadas.




Patines ajustables en altura. Rodillo.



Correas 1ª calidad.



Grupo de fundición y rueda libre.



Trituradora ideal para hierba, espacios verdes, huerto e invernaderos.

Broyeur idéal pour l'herbe, les espaces verts, verger et serres. /


Triturador ideal para erva, espaços verdes, pomar e estufas. /

Flail mower ideal for grass, green spaces, orchard and greenhouses.

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTR085Z	800	125	30	2	76	10-20	540	678 mm	950 mm	722 mm
ESTR095Z	900	140	30	2	76	10-20	540	678 mm	1050 mm	722 mm
ESTR105Z	1050	150	36	2	76	30-50	540	678 mm	1150 mm	722 mm
ESTR125Z	1229	170	42	2	76	30-60	540	678 mm	1350 mm	722 mm
ESTR155Z	1529	210	54	3	76	35-80	540	678 mm	1650 mm	722 mm
ESTR175Z	1729	255	60	3	76	40-90	540	678 mm	1850 mm	722 mm

TRITURADORAS A TOMA DE FUERZA PARA TRACTOR

Broyeur à marteaux/ Triturador de martelos / Hammers Flail mower



Tipo MZA. Arco Tripuntal



De 16 a 28 martillos. Patines y rodillo.




OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29



Correas 1ª calidad.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

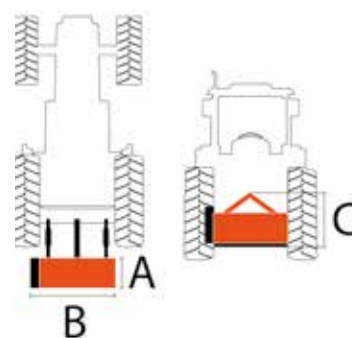


Arco Tripuntal


Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC085MZA	850	180	3	14	108	10-20	540	920 mm	920 mm	950 mm
ESTRGC105MZA	1050	230	3	16	108	30-50	540	920 mm	1170 mm	950 mm
ESTRGC125MZA	1250	249	3	20	108	30-60	540	920 mm	1370 mm	950 mm
ESTRGC155MZA	1550	276	3	24	108	35-80	540	920 mm	1670 mm	950 mm
ESTRGC175MZA	1750	294	3	28	108	40-90	540	920 mm	1870 mm	950 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE

Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower.




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



C A R D A N
I N C L U I D O



Modelos MZA



Correas 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29




De 20 a 28 martillos



Patines ajustables en altura.




Grupo reforzado fundición.



Referencia	mm	← →	Kg	📍	🔧	Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
Tripuntal en arco											
ESTRDESP125MZA	1220	300	312	3	20	108	18-30	540	950 mm	1370 mm	950 mm
ESTRDESP155MZA	1520	340	367	3	24	108	30-70	540	950 mm	1670 mm	950 mm
ESTRDESP175MZA	1720	365	397	3	28	108	40-90	540	950 mm	1870 mm	950 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE CON DISCO LATERAL HIDRÁULICO


Broyeur déportable à marteaux / Triturador de martelos / Hammers side shift flail mower



DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



CARDÁN
INCLUIDO



DISCO DE CUCHILLAS CON PALPADOR HIDRÁULICO.

Permite limpiar con precisión la base de los frutales sin dañarlos.



Pistón hidráulico de retroceso.



Sistema hidráulico: depósito + doble bomba




De 20 a 28 martillos



Disco desbrozador con 2 cuchillas.



Desplazamiento hidráulico.




Referencia	Palpador	mm	← →	Kg	📍	🔧	Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP125ZCDH	NO	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm
ESTRDESP155ZCDH	NO	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm
ESTRDESP175ZCDH	NO	1750	200	374	3	28	108	30-80	540	500 mm	1870 mm	1650 mm
ESTRDESP125ZDPH	SÍ	1250	175	324	3	20	108	20-40	540	500 mm	1370 mm	1650 mm
ESTRDESP155ZDPH	SÍ	1550	200	354	3	24	108	30-70	540	500 mm	1670 mm	1650 mm
ESTRDESP175ZDPH	SÍ	1750	200	374	3	28	108	40-90	540	500 mm	1870 mm	1650 mm


TRITURADORA REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable renforcé à marteaux / Triturador de martelos / Reinforced hammer side shift flail mower.

MOJAVE




REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVABLE /
ABERTURA / OPENING



C A R D A N
I N C L U I D O



Mod. 170



Martillos primera caldiad




OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29



Patines y rodillo ajustables.




Grupo de fundición. Rueda libre.




Referencia	mm		Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP170REF	1690	348	458	4	16	127	50-90	540	972 mm	1850 mm	1055 mm
ESTRDESP200REF	1990	348	590	4	18	127	70-180	540	972 mm	2120 mm	1055 mm
ESTRDESP220REF	2190	348	650	4	20	127	70-140	540	972 mm	2330 mm	1055 mm

TRITURADORA SUPER REFORZADAS DESPLAZABLES

Broyeur déportable super-renforcé / Triturador Super reforçado / Super reinforced side shift flail mower




10mm.
S. REFORZADO
REINFORÇADO /
REINFORCED




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT




MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



C A R D A N
I N C L U I D O

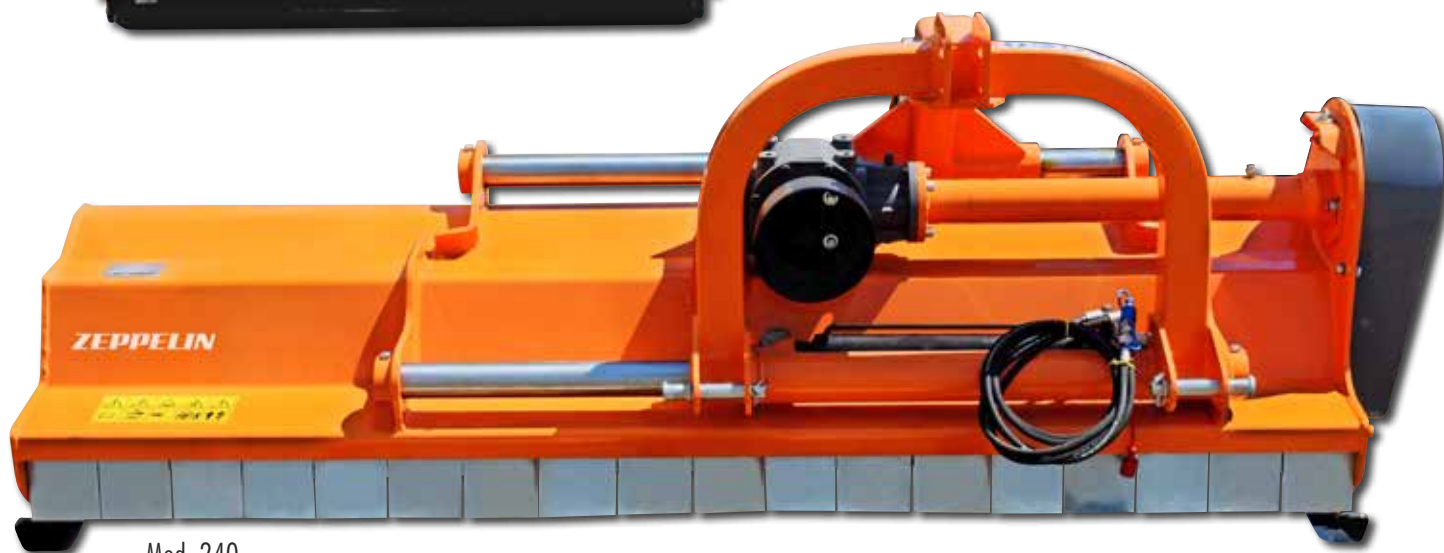

Mod. 240



Martillos primera calidad



Chasis súper reforzado 10 mm.
Tensor y cinco correas de 1ª calidad.




Desplazamiento horizontal de hasta 500 mm.
Apertura ajustable



Patines y rodillo ajustables.



Grupo reforzado con rueda libre



Referencia	 mm		Kg			Ø Rotor	 hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRDESP200SREF	1990	500	610	5	20	152	70-120	540	900 mm	2150 mm	1000 mm
ESTRDESP220SREF	2190	500	646	5	24	152	80-130	540	900 mm	2350 mm	1000 mm
ESTRDESP240SREF	2390	500	686	5	24	152	80-140	540	900 mm	2550 mm	1000 mm

TRITURADORA DESPLAZABLE REVERSIBLE

Broyeur déportable et réversible à marteaux / Triturador reversivel de martelos / Reversible side shift hammer flail mower



**2,4
METROS**

**DESPLAZABLE
REVERSIBLE**



REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIBEL



10mm.
S. REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



50 cm.
DESPLAZABLE
DÉPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29




Martillos primera calidad.



Patines y rodillo ajustables.



Grupo de fundición. Rueda libre

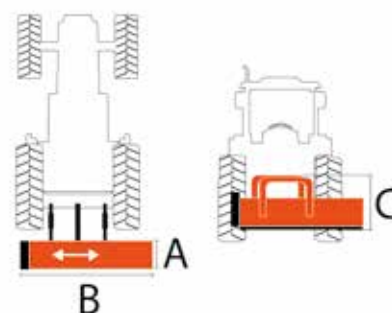

Referencia	mm	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC240ZREV	2390	500 mm.	600	5	24	152	+90	540	1030 mm	2460 mm	1000 mm


TRITURADORA FIJA REVERSIBLE

Broyeur réversible à marteaux / Tritrador reversível de martelos / Reversible drive flail mower hammers




**3
METROS**

**FIJA
REVERSIBLE**




REVERSIBLE
REVERSIBLE /
REVERSÍVEL /
REVERSIBLE



S. REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



Correas 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29




Martillos Reforzados.



Patines y rodillo ajustables.
Chapas laterales 10 mm. de espesor



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

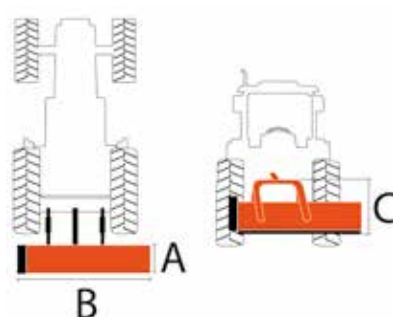

Referencia	mm	Kg			Ø Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C
ESTRGC300SREFV	3000	1230	5	30 (1.65kg)	194	+100	540	1100 mm	3080 mm	800 mm

TRITURADORA GRAN VOLUMEN ESPECIAL VIÑA


Broyeur pour vignes / Triturador de martelos especial vinha
/ Vineyard specialised flail mower




**ESPECIAL
VIÑA**

**PORTÓN
REGULABLE Y
RASTROJEROS**

ESTRGV120AP



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



**CON DISCO
DESBROZADOR**

ESTRGVD120AP. Con disco desbrozador



Opción palpador cod. ES71697. Pág. 29




Martillos



Ø 630 mm.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura. Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

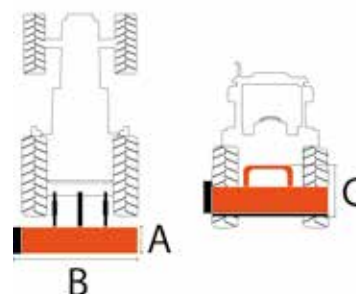

Referencia	mm	Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C
ESTRGV100AP	1.000	480	5	168	7	8	540	50-100	1050 mm	1160 mm	1100 mm
ESTRGV120AP	1.190	520	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm
ESTRGVD120AP	1.190	520+60	5	168	8	10	540	50-100	1050 mm	1350 mm	1100 mm


TRITURADORA GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento / High capacity side shift flail mower



DESPLAZABLE
CON RASTROJEROS

Desde 1.50 m. hasta 2.40 m.



Mod. 200

Ancho de trabajo 2m.



Martillos.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29




Correas 1ª calidad.



Rastrojeros, patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.




Referencia				Ø Rotor			PTO r/min		A	B	C	
ESTRDESPGV150Z	1500	500	640	5	168	10	15	540	70-90	1050 mm	1650 mm	1100 mm
ESTRDESPGV190Z	1900	500	664	5	168	13	20	540	80-100	1050 mm	2050 mm	1100 mm
ESTRDESPGV200Z	2000	500	683	5	168	13	20	540	80-110	1050 mm	2165 mm	1100 mm
ESTRDESPGV220Z	2200	500	725	5	168	15	24	540	90-120	1050 mm	2365 mm	1100 mm
ESTRDESPGV240Z	2400	500	763	5	168	17	24	540	90-130	1050 mm	2565 mm	1100 mm

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE

Broyeur deportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / High capacity side shift flail mower



DESPLAZABLE
PORTÓN REGULABLE Y
RASTROJEROS




DESPLAZABLE
DEPORTABLE /
DESCENTRAMIENTO /
SIDE SHIFT




APERTURA
OUVRIABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O

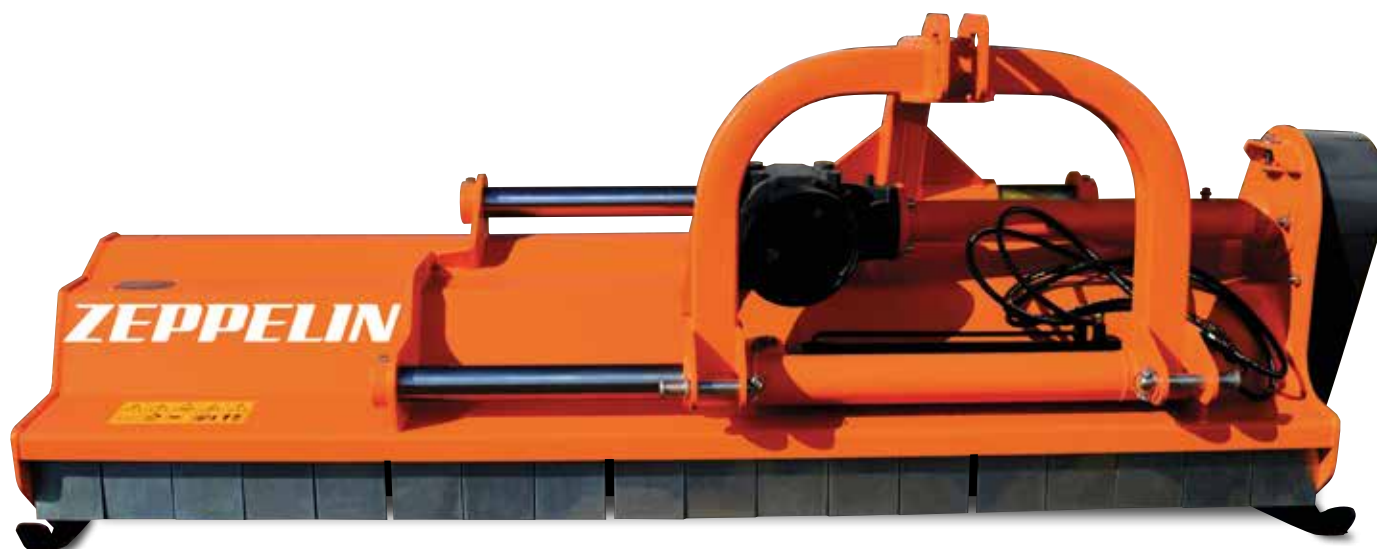

Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29




Martillos sobre eje de 168 mm.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo reforzado fundición. Rueda libre.

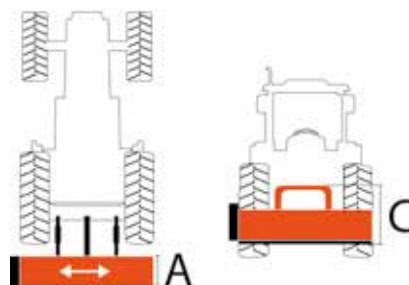

Referencia	mm		Kg		Ø Rotor			PTO r/min	hp	A	B	C
ESTRDESPGV200AP	2000	500	684	5	168	14	20	540	80-100	1050 mm	2150 mm	1100 mm
ESTRDESPGV220AP	2200	500	725	5	168	14	24	540	90-120	1050 mm	2350 mm	1100 mm
ESTRDESPGV240AP	2400	500	769	5	168	16	24	540	90-130	1050 mm	2550 mm	1100 mm

TRITURADORA GRAN VOLUMEN DESP. CON GRUPO DESPLAZADO

Broyeur déportable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / High capacity side shift flail mower





2,2
METROS

GRUPO DESPLAZADO

CON DISCO
DESBROZADOR

DESPLAZABLE
PORTÓN REGULABLE
Y RASTROJEROS



Grupo desplazado.
Desplazamiento hidráulico.
Portón regulable.
Rastrojeros.
Disco desbrozador.



Modelo ESDESPGVDP220 con palpador.



Portón y rastrojeros regulables.



Disco desbrozador con dos cuchillas





Martillos sobre eje de 168 mm.



Patines y rodillo regulables en altura.



Grupo desplazado. Rueda libre.

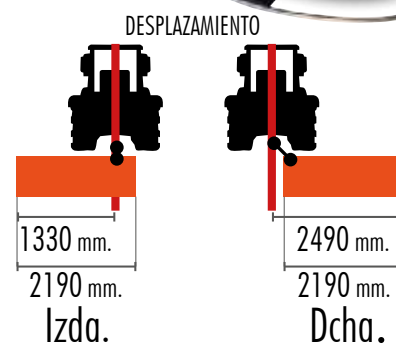


Referencia	Palpador	 mm		Kg		ØRotor			PTO r/min	 hp	A	B	C
ESDESPGVDD220AP	-	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm
ESDESPGVDP220AP	SÍ	2190	560	815+60	5	168	14	20	540	+90	1200	2350	1100 mm

TRITURADORAS GRAN VOLUMEN DESPLAZABLE - GRUPO DESPLAZADO

Broyeur portable à haute capacité / Triturador de grande volume com deslocamento hidráulico / High capacity side shift flail mower



GRUPO DESPLAZADO



DESPLAZABLE
PORTÓN
REGULABLE Y
RASTROJEROS

2,2
METROS



DETALLE TOTALMENTE DESPLAZADA



Martillos sobre eje de 168 mm.



Portón y rastrojeros regulables.



Cinco correas de 1ª calidad.



OPCIÓN: DISCO DESBROZADOR pág. 29



Patines y rodillo regulables en altura.




Grupo desplazado. Rueda libre

DESPLAZAMIENTO



1330 mm.
2190 mm.
Izda.

2490 mm.
2190 mm.
Dcha.



Referencia	 mm		Kg	 Ø Rotor			PTO r/min	 hp	A	B	C
ESDESPGVD220AP	2190	560	815	5 168	14	20	540	+90	1200 mm	2350 mm	1100 mm


TRITURADORA MULTIFUNCIONAL LIGERAS

Broyeur d'accotement / Trituradores multifuncionais / Offset flail mower



MULTIFUNCIONAL


1 o 1,2 m. DE ANCHO DE TRABAJO.



DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE /
ÂNGULO DUPLO /
DOUBLE ANGLE



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O



Martillos y eje de 170 mm.



Correas 1ª calidad.



2 hidráulicos para giro lateral y eje.


OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT. 6 X 1800

Referencia

6OM1460CE

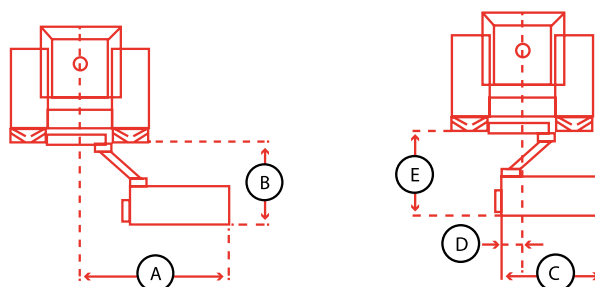

Alto 1100 mm.

Referencia	mm	90°	53°	Kg	3	16	A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB1050	1000	90°	53°	230	3	16	1730	1510	1190	330	1250	540	25-85
ESDESB1250	1200	90°	53°	250	3	20	1930	1510	1390	330	1250	540	25-95


TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower




SERIE
CR

SERIE
R




DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE /
ÁNGULO DUPLD /
DOUBLE ANGLE



REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS



C A R D A N
I N C L U I D O





Grupos reforzados con protección.



Refuerzo lateral del rotor.
Ajuste de rodillo y patín.



Martillos Modelo REFORZADO. Cod. 65078

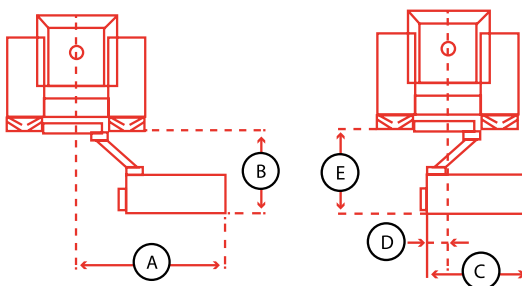

OPCIONAL:



TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia
6OM1460CE

Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB1400CR	1380	No	490	90°	53°	3	12	2410	1750	1450	475	1623	540	45-85
*ESDESB1400R	1380	Sí	520	90°	53°	4	12	2410	1750	1450	475	1623	540	45-85
ESDESB1600CR	1580	No	540	90°	53°	3	14	2610	1750	1650	475	1623	540	60-95
*ESDESB1600R	1580	Sí	678	90°	53°	4	14	2610	1750	1650	475	1623	540	60-95
ESDESB1800CR	1780	No	590	90°	53°	3	16	2810	1750	1850	475	1623	540	70-110
*ESDESB1800R	1780	Sí	710	90°	53°	4	16	2810	1750	1850	475	1623	540	70-110

TRITURADORAS MULTIFUNCIONAL REFORZADAS

Broyeur d'accotement / Trituradores / Offset flail mower

REFORZADAS
MONEGROS


MULTIFUNCIONAL
REFORZADAS



DOBLE ÁNGULO
DOUBLE ANGLE /
ÂNGULO DUPLO /
DOUBLE ANGLE




APERTURA
OUVRABLE /
ABERTURA / OPENING



REFORZADO
REINFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



CARDÁN
INCLUIDO

SERIE
AP

Modelos. AP
refuerzos en
estructura y grupo.
Rastrojeros y portón


NUEVO

Modelo 2800AP:
Sistema hidráulico de seguridad.
Apertura portón hidráulico.

MODELO 2800AP:



Sistema de seguridad hidráulico y mecánico.



Apertura hidráulica



Refuerzo lateral del rotor.
Ajuste de rodillo y patín.

OPCIONAL:





TRANSMISIÓN HOMOCINÉTICA CAT.6 X 1800

Referencia

60M1460CE



De 18 a 28 martillos.

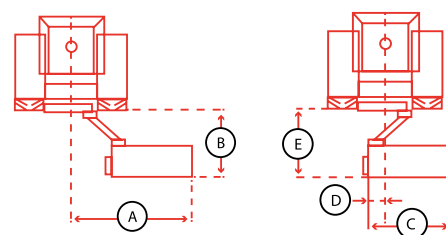

Referencia	mm		Kg					A	B	C	D	E	PTO r/min	hp
ESDESB2000	1980	No	640	90°	53°	4	18	3010	1750	2050	475	1623	540	90-110
ESDESB2000AP	1980	Sí	720	90°	65°	4	18	3010	1750	2050	475	1623	540	90-110
ESDESB2200	2180	No	690	90°	53°	4	20	3210	1750	2250	475	1623	540	90-110
ESDESB2200AP	2180	Sí	760	90°	65°	4	20	3210	1750	2250	475	1623	540	90-120
ESDESB2450AP	2450	Sí	928	90°	55°	5	26	3358	1998	2450	475	1650	540	110-140
ESDESB2800AP	2850	Hidr.		90°	55°	5	28	3850	1998	2450	475	1650	540	130-180

DES BROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Épaveuse hydraulique / Triturador de brazo lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter



CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES



CABEZAL
DE 800 MM.



CABEZAL
DE 1000 MM.



ESDESB800HZ




ESDESB1000HZ

Cabezal podador opcional

Referencia	mm	Kg
ES70843	130 cm.	50 kg.
ES71506	145 cm.	55 kg.
ES71527	160 cm.	61 kg.

Barra de cuchillas con motor hidráulico.
Taille-haie avec moteur hydraulique.
Trimmer with hydraulic engine.



32 o 40 cuchillas con cáncamos.
Eje de 78 mm.

Opcional
4 Mandos de control hidráulico.

Depósito 55 litros aceite.

Referencia	mm	Kg	Ø	Rotor	hp	PTO r/min	A	B	C	α	β	γ
ESDESB800HZ	800	285	32	78	18-50	540	2700 mm	1300 mm	2400 mm	176°	116°	123°
ESDESB1000HZ	1000	300	40	78	25-80	540	2900 mm	1300 mm	3200 mm	176°	116°	123°

DESBROZADORA - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Èpareuse hydraulique / Triturador de brazo lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter



**CABEZAL
DE 1,20 M.**

NUEVO

Trabajo lateral
Más visible



**HASTA
3,6 METROS DE
EXTENSIÓN**




Cabezal podador opcional

ANCHO 1,95 M.

Referencia



ES71648 195 cm.

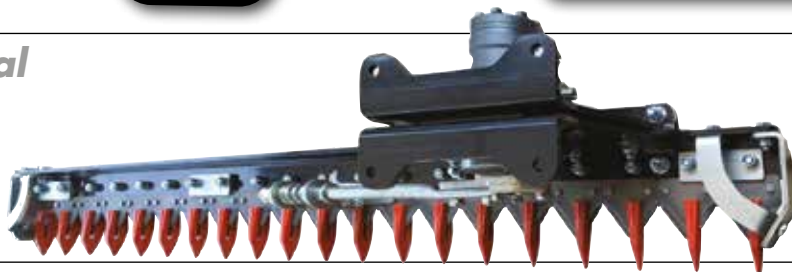

CONTROL ELÉCTRICO MEDIANTE MANDOS

Referencia

ES71719

OPCIÓN:




24 martillos en un eje
rotor de 78 mm.



Terceros puntos
reforzados.



Bomba y multiplicador
a PTO

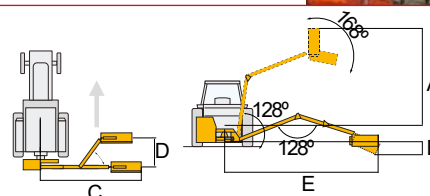

Referencia	mm	Kg		ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E
ESDESB1200HZ	1200	650	24	78	70/100	540	4350	1650	4350	1100	4350

BRAZOS HIDRÁULICO CON CABEZALES

Cabezal podador de discos

TOTAL GUTTER

ANCHO 0,90 M.

Referencia

ES71717

MODELO DE **3 DISCOS**

PESO: 53 KGS

DIAMETRO DISCO: 400 mm

ANCHO DE TRABAJO: 900 mm

PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa

CAUDAL: 40 L/m



IMPLEMENTOS



ANCHO 1,50 M.

Referencia

ES71718

MODELO DE **5 DISCOS**

PESO: 77 KGS

DIAMETRO DISCO: 400 mm

ANCHO DE TRABAJO: 1500 mm

PRESIÓN HIDRÁULICA: 16 Mpa

CAUDAL: 70 L/m



Motor hidráulico y
transmisión con correas

Cabezal montado en brazo Grand Loire

DESBROZADORA 1.3 - BRAZO LATERAL HIDRÁULICO

Èpareuse hydraulique / Triturador de braço lateral hidráulico / Hydraulic Hedge Cutter



32 Martillos




CABEZAL DE 1,30 M.

ESDESB1300HHDZR Modelo con radiador.

Funcionamiento bidireccional del cabezal triturador.

Sistema flotante de autonivelación al terreno.

Rotación Hidráulica con dispositivo de seguridad.

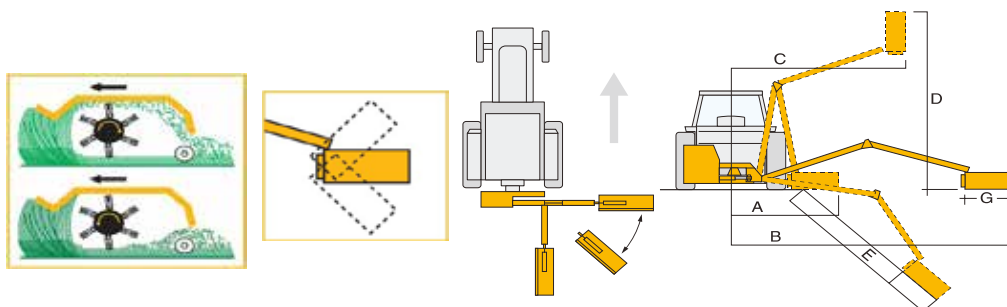

Referencia	mm	Kg	Martillos	ØRotor	hp	PTO r/min	A	B	C	D	E	€
ESDESB1300HHDZ	1300	1.100	32	78	100-140	540	2300	6200	2100	6200	5200	
* ESDESB1300HHDZR	Opción con RADIADOR											

DESBROZADORA - OPCIONES



IMPLEMENTOS

ANCHO 1,95 M.

Referencia



ES71648 195 cm.



Cabecal Triturador martillos

**ANCHO
1,30 M.**

Referencia

ESDESB1300H-997

MARTILLO

Referencia

ESDESB1300H-644



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS / HAMMERS

Cabecal Triturador cuchillas

**ANCHO
1,30 M.**

Referencia

ESDESB1300H-996

CUCHILLAS

Referencia

ESDESB1300H-632

CÁNCAMO

Referencia

ESDESB1300H-633




CUCHILLAS
COUTEAUX /
LÁMINAS / BLADES

Control eléctrico mediante mandos

Referencia

ES71719

PERMITE UN USO MÁS
CÓMODO DEL CABEZAL
DESBROZADOR

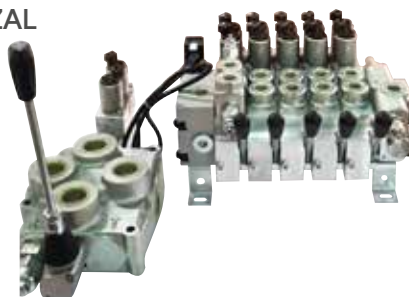

NOVEDAD

PODADORA EN ALTURA PARA TRACTOR

Taille-Haie / Podadora em altura / Flail hedge trimmer

MUELLE DE RETORNO EN
BARRA DE CORTE

VÁLVULA DOBLE
BRAZO PRINCIPAL
REFORZADO

ZCUTTER

HASTA
21
GM



Cabecal podador de discos implemento opcional



ANCHO 0,90 M.

Referencia

ES71765



OPCIÓN
ELECTROVÁLVULAS

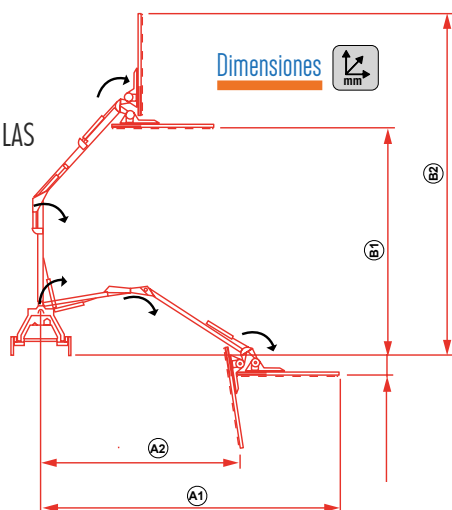

Nuevo modelo con biela reforzada.




21 secciones dentadas y dobles
dedos.

Referencia	mm	Kg	Depósito Aceite	hp	PTO r/min	A1 mm.	A2	B1	B2	C1	C2
ESPODH1600HZ	1.600	300	20L	40-120	540	1600	3200	3700	5500	2800	1000

SERIE TOP TRITURADORAS LIGERA VIÑA Y OLIVAR

Broyeur léger spécial pour le vigne et oliveraie / Triturador especial vinha e olival / Light duty vineyard and olive grove specialised flail mower.



APERTURA
OUVABLE /
ABERTURA / OPENING



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



10
cm.
PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



C A R D Á N
I N C L U I D O



Motor hidráulico regulable.



Púas y rodillo alimentador independiente y regulable.




Martillos: 18 o 22.



Ejes reforzados.
Protecciones.



Ajuste de correas.

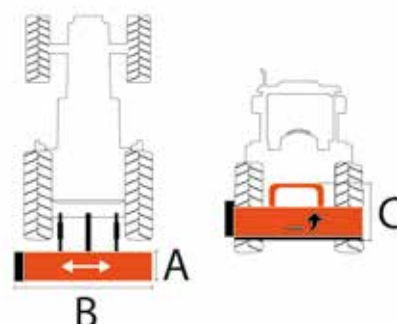


Referencia	mm	Kg	4	18	PTO r/min	hp	A	B	C
ESTOV150MZL	1500	862	4	18	540	110	1035	1800	1520
ESTOV180MZL	1800	940	4	22	540	110	1035	2100	1520

TRITURADORAS REVERSIBLES ESPECIAL VIÑA Y OLIVAR


Broyeur réversible lourd spécial pour le vignoble et oliveraie / Tritrador reversível especial vinha e olival / Reversible Heavy Flail mower especial vineyard and olive plantation




PODA
D'ÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



C A R D A N
I N C L U I D O



REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE /



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS /



OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Referencia
ESTOPRAMKITR



Alimentador y púas



Aletas laterales recogedoras



Rejilla trasera




Motor hidráulico regulable del
rodillo alimentador.



Grupo reforzado reversible.



Martillos

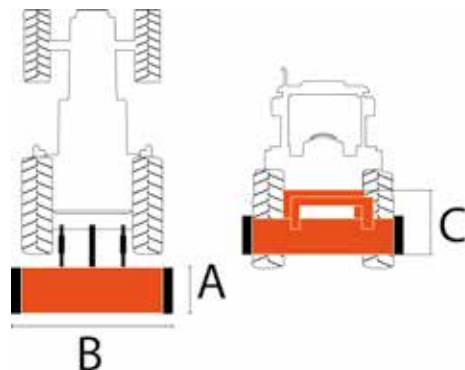


Referencia	Kg	mm		PTO r/min	hp	A	B	C
ESTOV130MZ	1.254	1300	16	540	50-100	1280 mm	1750 mm	1600 mm
ESTOV150MZ	1.353	1500	18	540	50-100	1280 mm	1950 mm	1600 mm
ESTOV180MZ	1.430	1800	22	540	80-120	1280 mm	2250 mm	1600 mm

TRITURADORAS REVERSIBLES SUPER REFORZADAS

Broyeur réversible lourde / Triturador reversível / Reversible Heavy Flail mower



REFORZADO
RENFORCE /
REFORÇADO /
REINFORCED



REVERSIBLE
RÉVERSIBLE /
REVERSIVEL /
REVERSIBLE



MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS



PODA
DÉLAGAGE /
PODA / PRUNING



CARDAN
INCLUIDO



Doble alimentador regulado
por motor hidráulico.



OPCIÓN:
KIT RUEDA GOMA
ROUES/RODAS/WHEELS



Regulación hidráulica.



Cadena y Cinco correas 1ª
calidad.



MARTILLOS REFORZADOS y
rejilla



Referencia

€

ESTOPRAMKITR




Doble Alimentador.



Ajuste de correas y cadenas.



GRUPO REFORZADO reversible.

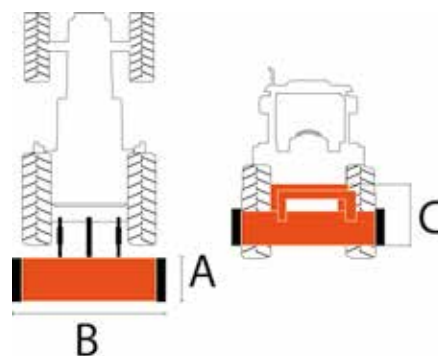

Referencia	Kg	mm		PTO t/min	hp	A	B	C
ESTOPRAM13MZ	910	1300	16	540	80-100	1213 mm	1654 mm	1472mm
ESTOPRAM15MZ	1.300	1500	18	540	90-120	1308 mm	1866 mm	1470 mm
ESTOPRAM16MZ	1.350	1600	18	540	100-120	1308 mm	1966 mm	1470 mm
ESTOPRAM18MZ	1.458	1800	22	540	120-150	1308 mm	2150 mm	1550 mm

CABEZAL DESBROZADOR HIDRÁULICO

Tête de broyage hydraulique / Cabeça trituradora hidráulica / Hydraulic mower head




ADAPTABLE A MAQUINARIA DE OBRA PÚBLICA



ESCABHDRET100Z



MOTOR HIDRÁULICO
100 L/ MIN.

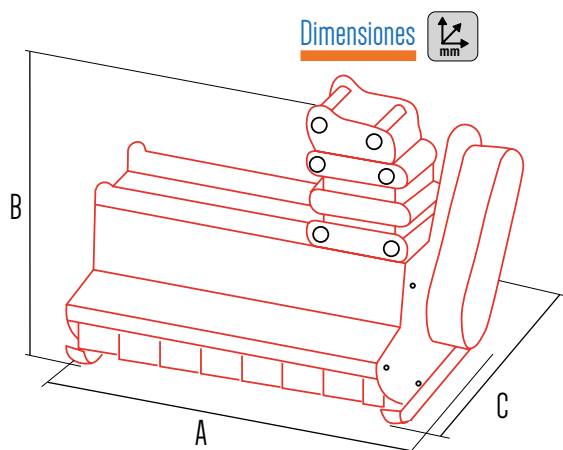

Referencia	A	B	C	mm			Kg
ESCABHDRET080Z	940	850	920	790	12	3	268
ESCABHDRET100Z	1140	850	920	900	16	3	290
ESCABHDRET120Z	1340	850	920	1190	20	3	313




IMPLEMENTOS PARA CARGADORA DE RUEDAS

Trituradora hidráulica

Broyeur hydraulique poussé pour valet de ferme / Triturador hidráulico para carregadores / Hydraulic flail mower for wheel loaders

Acoples: Anchura 60 cm.

Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE /
ENGATE /
HITCH /

MARTILLOS
MARTEAUX /
MARTELOS /
HAMMERS /



ESTRHDCAR175Z

Referencia	mm			mm	Kg
ESTRHDCAR105Z	1050	16	3	1180x1170x670	240
ESTRHDCAR125Z	1250	20	3	1180x1370x670	260
ESTRHDCAR155Z	1550	24	3	1180x1670x670	288
ESTRHDCAR175Z	1750	28	3	1180x1870x670	308




Desbrozadora hidráulica

Tondeuse hydraulique poussée pour valet de ferme / Capinadeira hidráulica para carregadores / Hydraulic topper mower for wheel loaders

MOTOR AL HIDRÁULICO DE LA CARGADORA

Acoples: Anchura 60 cm.

Altura 30 cm.



ENGANCHE
CADRE /
ENGATE /
HITCH /

CUCHILLAS
BLADES / COUTEAUX
LÂMINAS



ESDTMHDCAR120Z



Referencia	mm	mm	PTO r/min	Kg
ESDTMHDCAR120Z	1200	1110x1230x650	540	230
ESDTMHDCAR150Z	1500	1110x1530x650	540	245

Bomba hidráulica de 50 l/min. Tres pares de cuchillas.